

Hallo zusammen,

hab jetzt mal den Schlüssel selber repariert und auch ein bisschen dokumentiert.

Ich hoffe es ist verständlich.....




Der Schlüssel muss leider an der Kante aufgeschnitten werden, da das Gehäuse kpl. verschweißt wurde. Ich habe vorsichtig mit einem Cutter rundum aufgeschnitten (Vorsicht mit den Fingern "Schnittwunden")



Nach erfolgreichem Schnitt kann man die Platine mit dem Akku entnehmen.

(Ist nicht geklebt oder so!!!!)

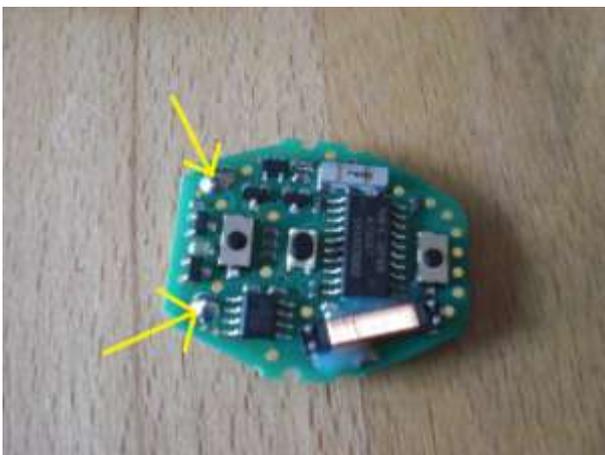

Um den Akku zu lösen muss man die gekennzeichneten Lötstellen entlöten. (sagt man das so....ich weiß es nicht genau). Nach dem entlöten kann das alte Akku entfernt und das Neue wieder eingelötet werden.

